SKADO
TECHNO

www.skadotechno.ru



АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР
СНЕГОУПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Prinoth



SKADO TECHNO

ТЕМ, КТО СТРЕМИТСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ – МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ

СКАДО ТЕХНО — официальный представитель компании PRINOTH в России и Белоруссии по продаже новой и бывшей в эксплуатации снегоуплотнительной техники.

СЕРВИС



SKADO TECHNO

Сервис «СКАДО ТЕХНО» компетентен и всегда доступен для клиента. Предсезонная диагностика снегоуплотнительной машины позволяет увеличить срок службы, сократить время простоя и уменьшить потенциальные проблемы в зимний период.

ЗАПЧАСТИ



SKADO TECHNO

«СКАДО ТЕХНО» не имеет равных в области технического обслуживания и поддержки. Мы обеспечиваем полный спектр услуг — от эффективного анализа неисправностей до быстрой поставки деталей. Отгрузка запасных частей со склада в Европе осуществляется раз в неделю, что означает – вы получите их вовремя.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 6 региональных представительств
- 65 сотрудников в представительствах по всей России и Белоруссии



Минск
Представительство
СКАДО ТЕХНО
в республике Беларусь

Красная Поляна
Представительство
СКАДО ТЕХНО

Москва
Представительство
СКАДО ТЕХНО

Самара
Генеральное
Представительство
PRINOTH

Санкт-Петербург
Представительство
СКАДО ТЕХНО

Южно-Сахалинск
Представительство
СКАДО ТЕХНО



PRINOTH LEITWOLF

PRINOTH LEITWOLF объединяет в себе технические инновации с исключительной работой. Выдающиеся особенности делают его лидером в мире снегоуплотнительной техники. Достигает прекрасной кондиции склона без компромисса.

PRINOTH LEITWOLF



РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина машины	5 350 мм
Общая длина машины с оборудованием	9 465 мм
Общая высота с гусеницами (без лебедки)	2 882 мм
Рабочая ширина	4 500 мм
Транспортные габариты (длина/ширина/высота)	7 530 / 2 780 / 2 770 мм
Нож с открытыми боковыми ушами (стандартная версия)	5 950 мм
Нож с открытыми боковыми ушами (парковая версия)	5 674 мм
Нож с закрытыми боковыми ушами (стандартная версия)	5 050 мм
Нож с закрытыми боковыми ушами (парковая версия)	4 625 мм
Фреза с поднятыми боковыми крыльями	5 610 мм
Фреза с опущенными боковыми крыльями	6 430 мм
Вес с гусеницами, ножом и фрезой	от 11 443 кг
Вес лебедки (трос 850 м)	от 2 096 кг

КАБИНА


Водительское сиденье Recaro: центральное положение, пневматическая подвеска, регулировка высоты
Пассажирское сиденье слева, отсек для хранения справа
Управление: 12-дюймовый сенсорный дисплей, многофункциональный джойстик, рычаг управления,
мультимедийный блок с цифровым радио, MP3/WMA, Bluetooth, AUX-In, USB, система громкой связи
Подготовлен для установки радиостанции
Боковые зеркала с подогревом, подогрев переднего, заднего и боковых стекол
Система отопления и вентиляции с сенсорным управлением, система обогрева пространства для ног
Откидывание кабины с помощью электрогидравлического привода
Система ROPS испытанная в соответствии с EN 15059

ФУНКЦИИ

Параллельное смещение фрезы
Активное шасси
Плавающее положение
Гидравлическое натяжение гусениц
Система круиз-контроля
Бортовая диагностика
Сигнал движения задним ходом
Автоматическая система отопления
Подогрев двигателя
Сохранение индивидуальных настроек оператора
Погрузочная платформа (стандартная версия)
Центральный замок

ОСВЕЩЕНИЕ

Передние светодиодные рабочие фары (с регулировкой яркости)	4
Фары ближнего света	2
Габаритные огни и указатели поворота	2
Задние светодиодные рабочие фары спереди (с регулировкой яркости)	2
Светодиодные противотуманные фары	2
Габаритные огня и указатели поворота	2
Вращающиеся маячки	2
Фара-искатель	1

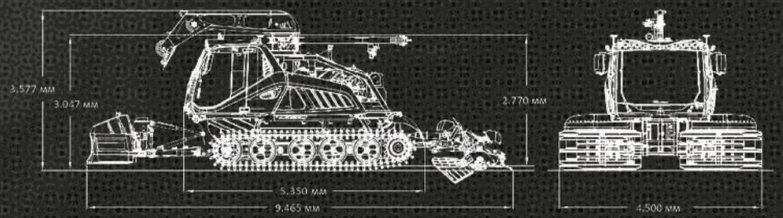

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	MTU 6R 1300
Экологический класс	Euromot Stage V
Типы топлива	Дизельный, HVO, GTL и BTL*
Мощность (ECE)	390 кВт / 530 л.с. при 1 600 мин$^{-1}$
Крутящий момент	2,600 Нм при 1 300 мин$^{-1}$
Рабочий объем	12 800 см^3
Конфигурация	6, рядный
Объем топливного бака	320 л** / 265 л
Объем бака AdBlue®	40 л


* согласно нормам ASTM D975, EN590, EN15940.
** с дополнительным баком на 55 л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Максимальная скорость	22,5 км/ч
Радиус поворота	0 (вокруг своей оси)

ЛЕБЕДКА

Макс. тяговое усилие	44,1 кН / 4,5 т
Максимальная длина троса	до 1 200 м
Диаметр троса	11 мм
Прочность на разрыв	150 кН
Автомат. лебедка	АВТО/ЭКО/РУЧНОЙ

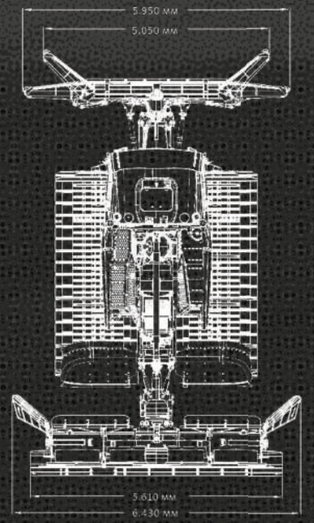



PRINOTH BISON

Prinoth

Во время работы на склонах ратрак PRINOTH BISON, без сомнения, впечатляет своей исключительно мощной тягой, отличной маневренностью, беспрепятственным обзором и невероятной комфортабельностью. Кроме того, этот ратрак идеально подходит для подготовки и поддержания состояния лыжни на пересеченной местности и снегоходных трасс.



PRINOTH BISON

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина машины	4 630 мм
Общая длина машины с оборудованием	8 880 мм
Общая высота с гусеницами (без лебедки)	2 900 мм
Рабочая ширина	4 210 / 4 260 мм
Транспортные габариты (длина/ширина/высота)	7 020 / 2 535 / 2 770 мм
Нож с открытыми боковыми ушами (стандартная версия)	5 360 мм
Нож с открытыми боковыми ушами (парковая версия)	5 674 мм
Нож с закрытыми боковыми ушами (стандартная версия)	4 510 мм
Нож с закрытыми боковыми ушами (парковая версия)	4 625 мм
Фреза с поднятыми боковыми крыльями	5 400 мм
Фреза с опущенными боковыми крыльями	6 085 мм
Вес с гусеницами ножом и фрезой	от 9 712 кг
Вес лебедки (трос 850 м)	от 2 096 кг

КАБИНА

Водительское сиденье Recaro: центральное положение, пневматическая подвеска, регулировка высоты
Пассажирское сиденье слева, отсек для хранения справа с отделением для радиоприемника
Управление: 12-дюймовый сенсорный дисплей, многофункциональный джойстик, рычаг управления,
мультимедийный блок с цифровым радио, MP3/WMA, Bluetooth, AUX-In, USB, система громкой связи
Боковые зеркала с подогревом, подогрев переднего, заднего и боковых стекол
Система отопления и вентиляции с сенсорным управлением, система обогрева пространства для ног
Откидывание кабины с помощью электрогидравлического привода
Система ROPS испытанная в соответствии с EN 15059

ОСВЕЩЕНИЕ

Передние галогенные рабочие фары	4
Фары дальнего/ближнего света	2
Задние галогенные рабочие фары	4
Led лампы на держателе зеркала с каждой стороны	2
Светодиодных указателя поворота и габаритные огни	2
Вращающиеся маячки	2

Bison X: полностью светодиодное освещение

ФУНКЦИИ

Гидравлическое натяжение гусениц
Система круиз-контроля
Бортовая диагностика
Сохранение индивидуальных настроек оператора
Сигнал движения задним ходом
Автоматическая система отопления
Подогрев двигателя
Погрузочная платформа
Плавающее положение ножа

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	C9.3B
Экологический класс	Euromot Stage V
Типы топлива	Дизельный, HVO, GTL и BTL*
Мощность (ECE)	310 кВт / 422 л.с. ECE
при 1.800 мин$^{-1}$	
Крутящий момент	1 897 Нм
при 1.400 мин$^{-1}$	
Рабочий объем	9 300 см^3
Конфигурация	6, рядный
Объем топливного бака	320 л **/ 265 л
Объем бака AdBlue®	30 л


*Согласно нормам ASTM D975, EN590, EN15940.
**с дополнительным баком на 55 л


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Максимальная скорость	21 км/ч
Радиус поворота	0 (вокруг своей оси)

ЛЕБЕДКА

Макс. тяговое усилие	44,1 кН / 4,5 т
Максимальная длина троса	до 1 200 м
Диаметр троса	11 мм
Прочность на разрыв	150 кН
Автомат. лебедка	АВТО/ЭКО/РУЧНОЙ

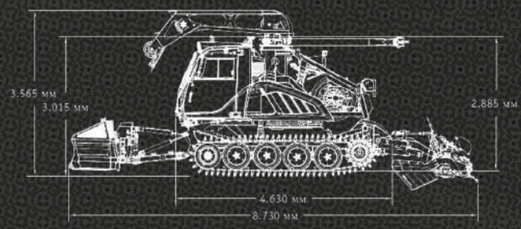



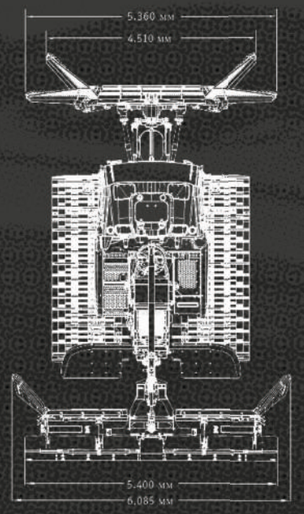



Широкий дисплей и многофункциональный 12-ти дюймовый джойстик PRINOTH, идеально адаптированные к потребностям оператора.
PRINOTH устанавливает новые стандарты с помощью новаторской, но простой концепции управления.



PRINOTH HUSKY

Компактная конструкция, исключительная маневренность и способность преодолевать подъемы, а также работать с точностью на небольших пространствах, делают PRINOTH HUSKY лучшим выбором для небольших склонов и тюбинговых трасс.



PRINOTH HUSKY

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина машины	4 065 мм (160 дюймов)
Общая длина машины с навесным оборудованием	7 400 мм (291 дюймов)
Общая длина машины с навесным оборудованием, включая NORDIC LINER	8 590 мм (338 дюймов)
Общая высота	2 770 мм (109 дюймов)
Варианты рабочей ширины	2,5/2,8/3,1 м
Транспортные габариты (длина-ширина-высота)	5 110 мм-2 445 мм-2 655 мм (201-96-104 дюйма)
Вес машины с алюминиевыми гусеницами и навесным оборудованием (нож, фреза)	от 5 565 кг (12 269 фунтов)
Предельно допустимый общий вес	7 500 кг (16 534 фунта)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Макс. скорость	24 км/ч (14,9 миль/ч)
Радиус поворота	0 (вокруг своей оси)
Полезная нагрузка	500 кг (1 102 фунта)

ОСВЕЩЕНИЕ

2 регулируемые фары ближнего света
4 направленных прожектора для подсветки
2 поворотника
1 поисковый прожектор
2 указателя направления
2 габаритных огня
4 направленных прожекторов для подсветки сзади

ПРИВОД

Насос привода	90 см³ (9 л)
Главная передача	63 см³ (6,3 л)

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

NORDIC LINER основной (с фр-й/без фрезы)
NORDIC LINER движение (с фр-й/без фрезы)

12-ПОЗИЦ-ЫЙ НОЖ

СТАНДАРТ
MASTER Blade

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	MTU OM 934 LA
Мощность (ЕЭК)	170квт/231 л.с.
Макс. крутящий момент	900нм@ 1 200⁻¹, 600мин⁻¹
Рабочий объем	5,1 л
Раскладка	4 встроенных цилиндра, прямой впрыск, Аккумуляторная система подачи топлива
Стандарт на содержание отработавших газов	Эколог. класс 4
Тип регулирования выбросов в атмосферу	Каталитическая денитрификация
Емкость топливного бака	150 л (39,6 гал)
Емкость бака AdBlue®	40 л (10,5 гал)

ФРЕЗА


	V 2.3	V 2.5	V 2.8	V 3.1
Фреза без гидравлических боковых финишеров	3 255 мм	3 530 мм	3 700 мм	4 060 мм
Фреза с поднятыми гидравлическими боковыми финишерами	3 075 мм	3 345 мм	3 530 мм	3 880 мм
Фреза с опущенными гидравлическими боковыми финишерами	4 095 мм	4 365 мм	4 550 мм	4 900 мм


КАБИНА


Левый руль, механическая подвеска, регулируется
Скамья для сидения на 2 человека
7-дюймовый цветной дисплей
Руль
Универсальный джойстик PRINOTH
Тонированный люк на крыше
Стекла с обогревом
Зеркала с обогревом
Гидравлический наклон кабины

Радио FM/AM, DAB, CD, MP3, WMA, Bluetooth® Прямое управление с помощью iPod/iPad через USB, AUX in

Сертификат ROPS на соответствие EN 15059

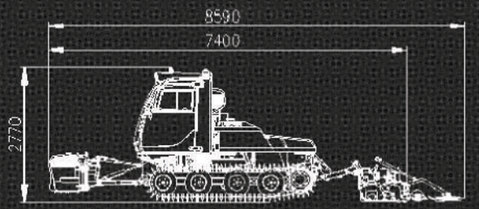



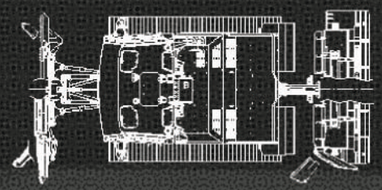

PRINOTH HUSKY X




Отличительной особенностью PRINOTHHUSKY X является то, что это полноценная снегоуплотнительная машина для подготовки небольших горнолыжных курортов. А увеличенные углы атаки наклона ножа и фрезы позволяют подготавливать в том числе и сноупарки.



ЗИМНИКИ

Строительство и обслуживание зимников в условиях Крайнего Севера – непростая задача. Техника **PRINOTH** способна достичь самые удаленные районы, недоступные колесным транспортным средствам.
Это уникальное свойство машин идеально подходит для их использования в экстремальных регионах.

ДРУГИЕ ЗАДАЧИ

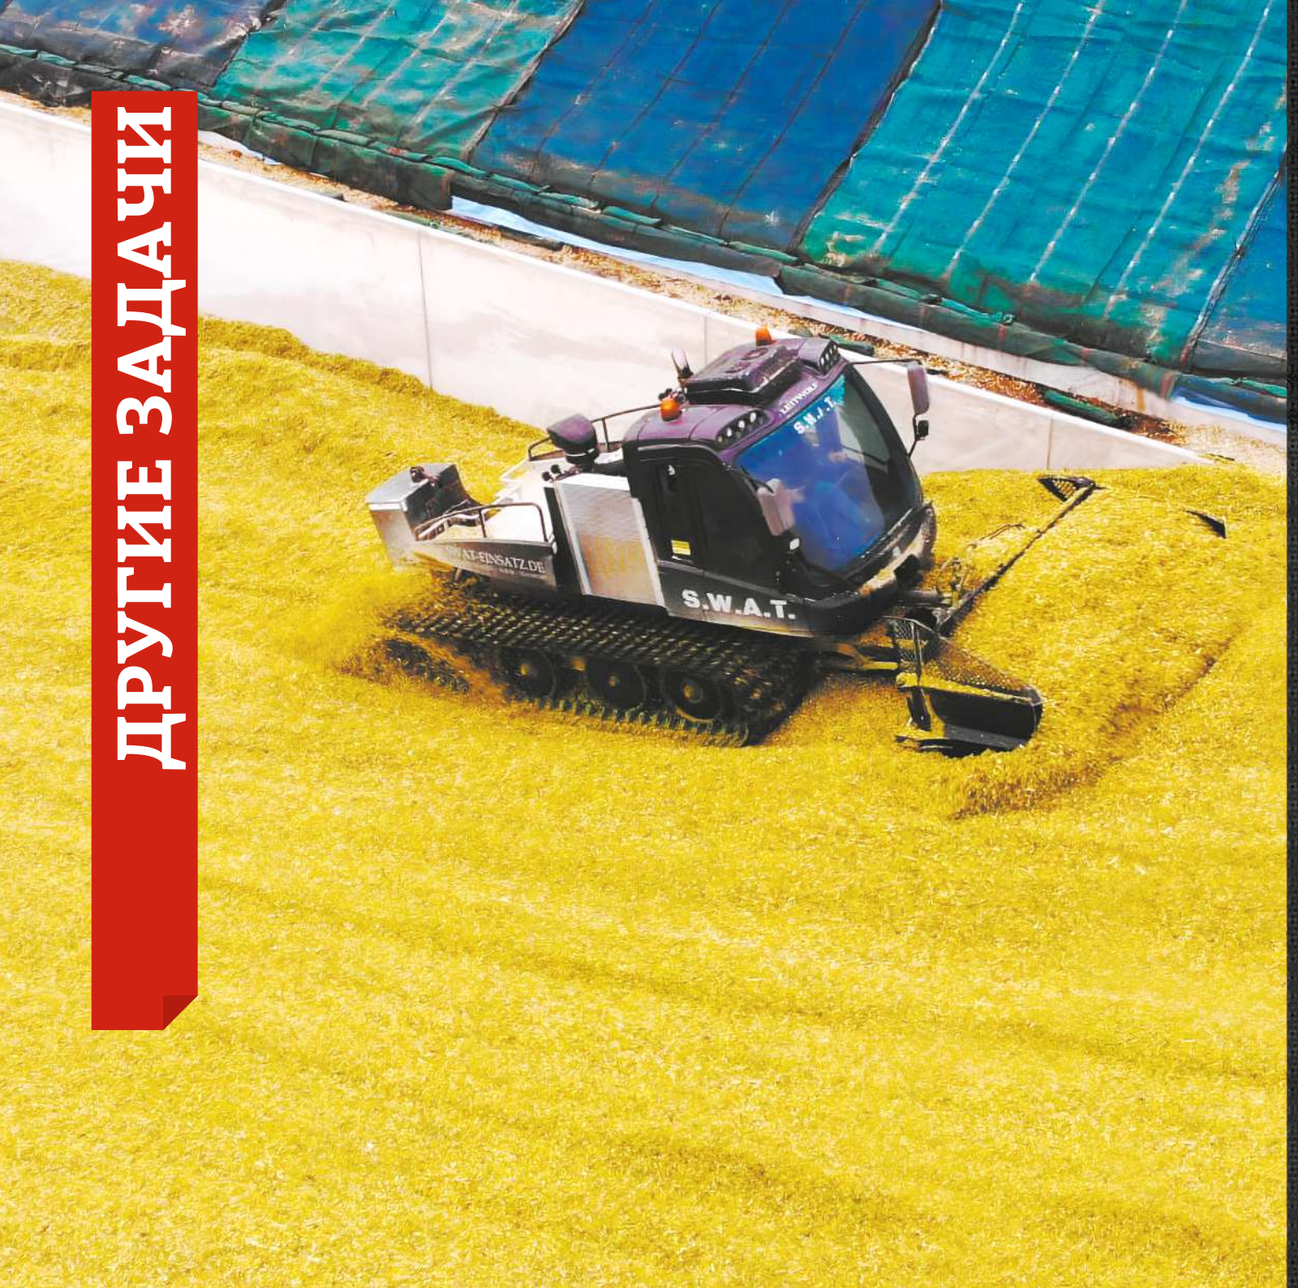


PRINOTH превосходно справляются со сбором биомассы и другими сельскохозяйственными работами. Благодаря своим техническим возможностям при работе на местности со сложным рельефом работа по формированию биомассы происходит в 10 раз быстрее.



FOOD TRUCK — Профессиональная кухня, установленная на ратраке PRINOTH, способна работать в самых сложных условиях. Удачное сочетание уличного маркетинга и рычага по продвижению продукта.

КАРТА ПОСТАВОК

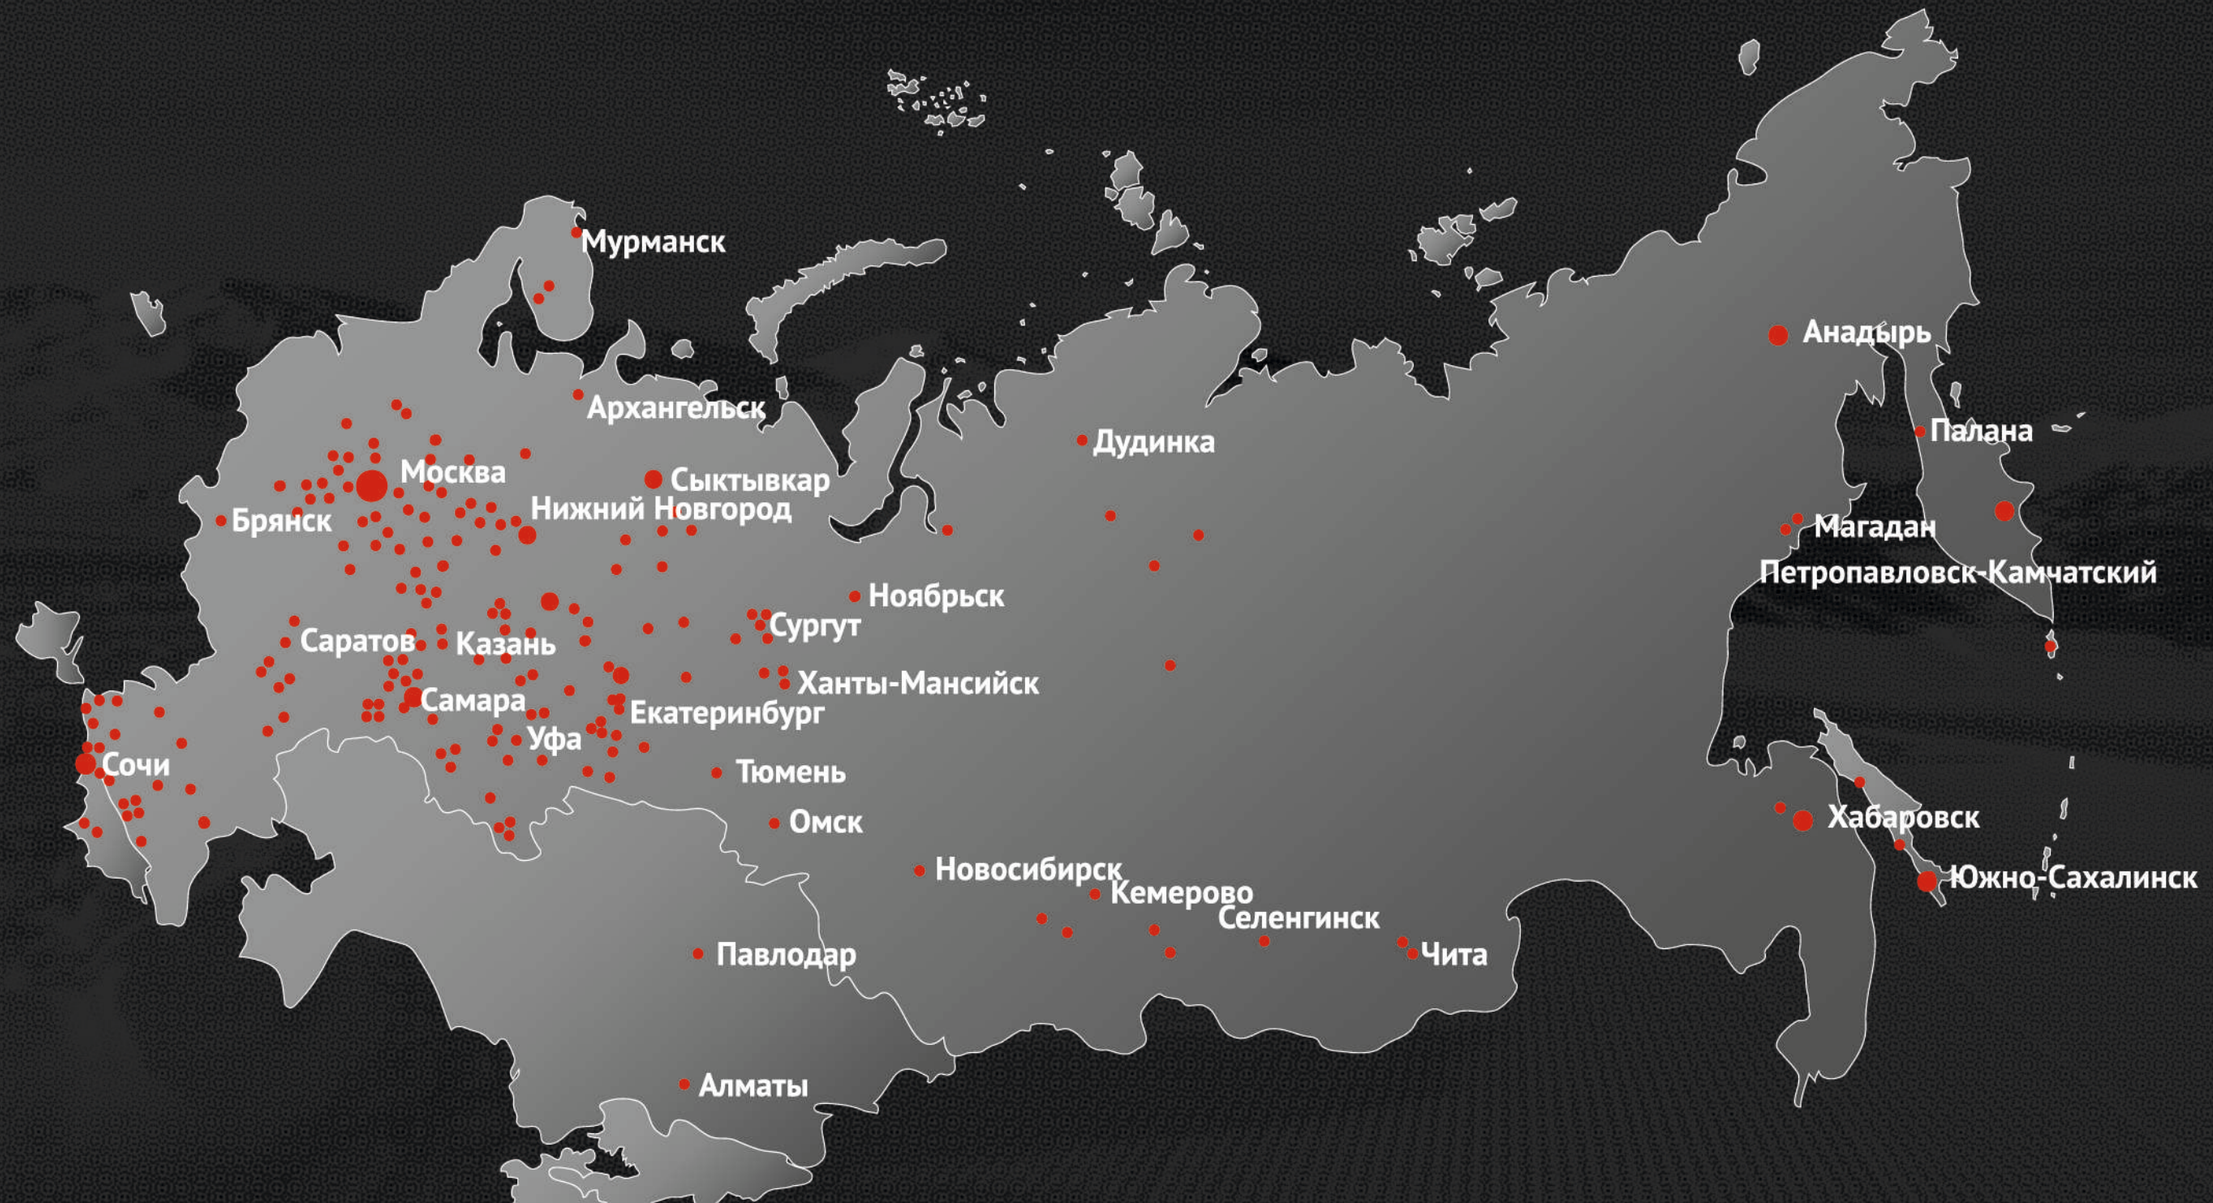

ЛЕБЕДКА



Автоматическое управление лебедкой позволяет регулировать тяговое усилие до 4,5 тонн. Благодаря равномерному распределению усилия между лебедкой и фрикционным приводом обеспечивается бережное взаимодействие с машиной наряду с экономичным расходом топлива.



ФРЕЗА

Новая фреза POWER от PRINOTH гарантирует беспрецедентное качество склонов и видимый результат, который сохраняется надолго. При помощи зубьев, расположенных под определенными углами, облегчается подача снега в корпус фрезы, достигая идеального распределения снежного покрова.



СНОУПАРК

Компания **PRINOTH** прилагает колоссальные усилия в разработке ратраков для работы в сноупарках. Модели серии **X**: **BISON X**, **LEITWOLF X** и **HUSKY X** ежегодно поддерживают различные соревнования фристайлеров по всему миру.

СКАДО ТЕХНО

Официальное представительство в России и Белоруссии
443017, РФ, г.Самара, Южный проезд, 104
www.skadotechno.ru

директор по продажам
Денис Цимбалов
8 927 795 32 02
denis.t@skadotechno.ru